



Egenskaper:

- Strømløst i begge posisjoner (lukket / åpen) "Green Line"
- Tilpasset to-fallelås med sperrefalle / dim 19mm br / 26mm høyde
- Fungerer på AC / DC strømforsyning
- Innebygd automatisk beskyttelsesdiode
- Bruddstyrke sideveis opptil 600kg
- Tilfredsstillende brannkrav på stål og tredører inntil EI60
- Vendbart høyre / venstre

Varenr: 100341

Montering:


For at lås og det elektriske sluttstykket skal beholde sin egenskaper må klaringen mellom dør og lås være

3 mm ± 1 mm.

Spesifikasjoner:

Spenning inn:	AC/DC 24V	+/- 20%
Strøforbruk:	0mA Lukket / Åpen	750mA (ved aktivisering 2 sek)
Dørsensor:	Låst / ulåstindikator	
Bruksområde:	Elektronisk avlåsning	Benyttes med impulsgeber
Dørstolper:	BFS 1730 / 2001 / 2002 / 2003	SIS standard
Vekt:	300 gr	
Garanti:	18 måneder	

Dimensjoner:

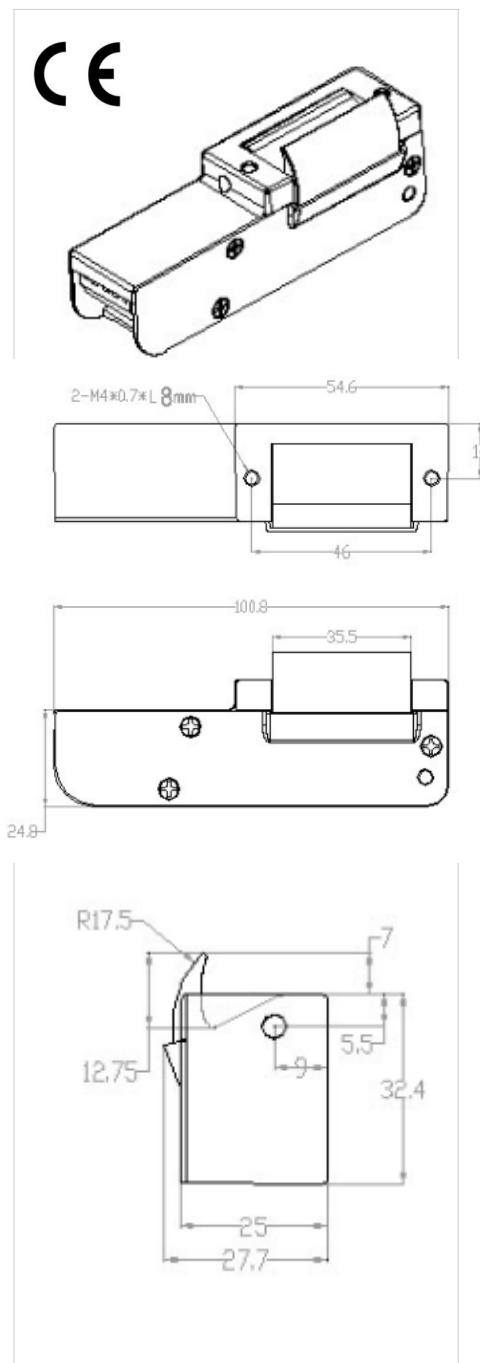

Koblingskjema:

