


MONTERINGSANVISNING BFS ES 80 2R BG MW Utendørs



Egenskaper:

1. Åpenbare indikatorlys rundt kantene på albuebryteren.
2. Aktiveres ved å bevege hånden foran den berøringssensoren, dette for å minske risikoen for smitte.
3. Berøringssfri mikrobølgesensor med innebygd summer.
4. Strømtilførsel DC 12V - 24V.
5. Kan brukes utendørs, men kan ikke justeres grunnet forsegling.

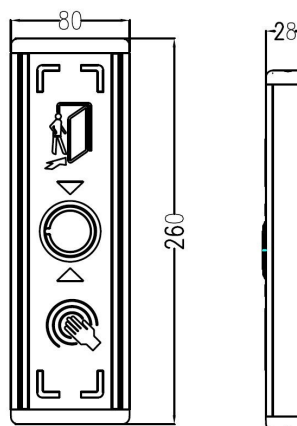




Spesifikasjoner:

	BFS ES 80 2R BG MW Utendørs (IP67)	Kommentar
Strømtilførsel	DC 12V - 24V	± 5%
Forbruk	DC 12V standby: 30mA, operativ: 45mA	± 5%
	DC 24V standby: 20mA, operativ: 30mA	± 5%
Summer	Summer funksjon på	
LED-belysning	To farger; blå (standby) og grønn (operativ)	
Utganger	NO-1, COM-1, NC-1 NO-2, COM-2, NC-2 (maks. 1A ved DC 24V)	
Frekvensområde	5,8 GHz	
Åpningstid	0,5 sekunder (kan ikke endres)	
Sensoravstand	Ca. 15 cm (kan ikke endres)	
Vekt	600g	
Dimensjoner	L: 260mm x B: 80mm x D: 28mm	
Materiale	PC og aluminium	

Utganger:

○ / ○	V+	RØD
○ / ○	V-	BRUN
○ / ○	NO-1	GRØNN
○ / ○	COM-1	BLÅ
○ / ○	NC-1	GUL
○ / ○	NO-2	LILLA
○ / ○	COM-2	ORANSJE
○ / ○	NC-2	SVART

Koblinger:

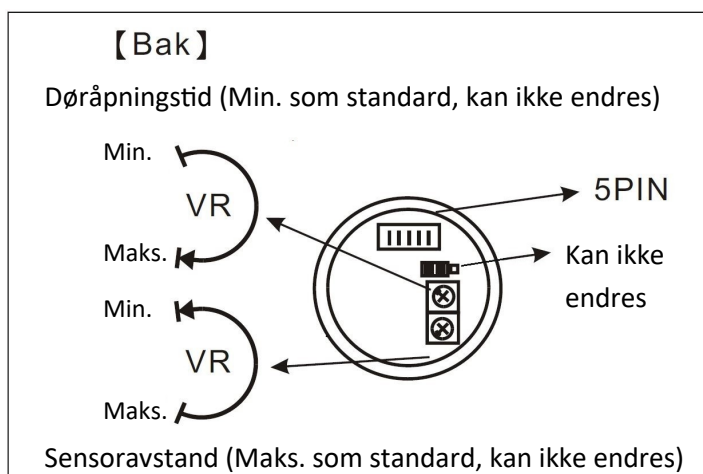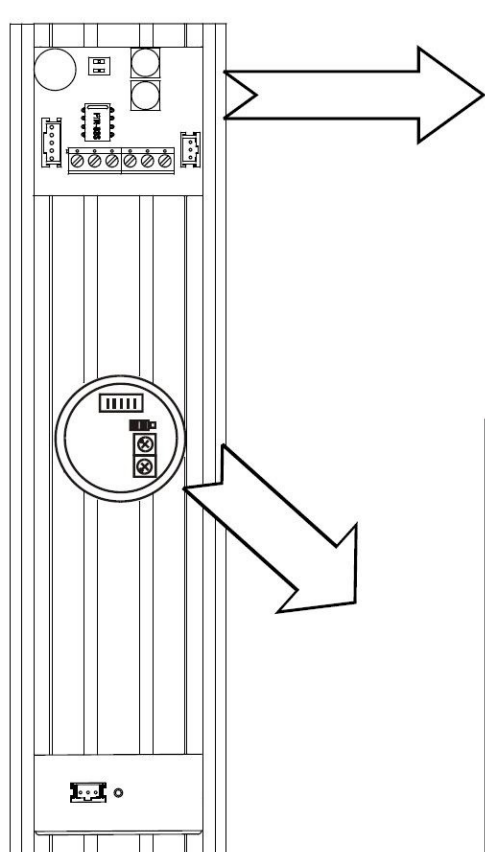

Montering:

