

# PRODUKTKATALOG 2024

[www.bfs.as](http://www.bfs.as)



*...fra idé til produkt, vår felles mulighet.*

Q1/24

***Beslag - Fabrikking - Service***



**Beslag**  
**Fabrikkering**  
**Service**

Kjære kunde,

BFS AS er en norsk engrosbedrift i god vekst og har hatt stor suksess med egenutvikling av nye og eksisterende produkter. Vårt fokus er på produkter innen fagområdet lås og beslag. Vi har også markert oss med solide produksjoner i edelstål. I de kommende år vil vi i BFS AS fortsette å utvikle oss betydelig innen elektronikk, da spesielt innenfor dørelektronikk som er et av våre mange produktområder.

#### PRODUKTER

Foruten standard varesortiment som du finner i våre produktkataloger har vi i de seneste år utviklet vår egen serie dørvidere, bøylehåndtak, låssylindere og elektriske sluttstykker.

Produktutviklingen er konstant og vi vil i årene fremover komme med flere nye produkter og gode løsninger for prosjekt og industri. Generelt en rekke nyheter innenfor fagområdet dør og dørelektronikk.

#### UTVIKLING

Fremtidsrettet utvikling gjøres gjerne i samarbeid med våre kunder, da disse besitter den aller beste ekspertisen. Vår kundeportefølje i Norge og Europa genererer derfor selv en betydelig andel av våre hensiktsmessige produkter til en riktig markedspris. Spesialproduksjoner foretas også kontinuerlig via våre samarbeidende fabrikker.

#### KATALOGER/INFORMASJON

Våre produkter ligger nedlastbart med datablad og produktinformasjon på våre websider.

#### SERVICE

Vårt formål er alltid å gi våre kunder den best mulige service og oppmerksomhet. Absolutt snarest levering på alle våre lagerførte produkter. Sammen med våre kunder utvikler vi produkter av solid kvalitet til riktige bruksområder og riktige priser.

#### GARANTI

Vi gir 100% fornøyd garanti til alle våre kunder.

**Med vennlig hilsen**  
**BFS AS**



*...fra idé til produkt,  
vår felles mulighet.*

## **INNHALDSFORTEGNELSE**

### **Dørelektronikk**

|   |    |
|---|----|
| <i>Adgangskontroller</i>                  | 1  |
| <i>Elektriske sluttstykker og stolper</i> | 2  |
| <i>Magnetlåser og braketter</i>           | 5  |
| <i>Albuebrytere og IR-Sensorer</i>        | 8  |
| <i>Nødåpnere og tilbehør</i>              | 10 |
| <i>Karmoverføringer</i>                   | 12 |
| <i>Øvrig dørelektronikk</i>               | 13 |

### **Låser og tilbehør**

|   |    |
|---|----|
| <i>Sylindere og knappesvridere</i>          | 14 |
| <i>Nødkopper og tilbehør</i>                | 16 |
| <i>Tilbehør sylindere og knappesvridere</i> | 17 |
| <i>Sylinderskilt</i>                        | 18 |

### **Dørsvridere og tilbehør**

|  |    |
|--|----|
| <i>Dørsvridere</i>                         | 20 |
| <i>Svridersett</i>                         | 21 |
| <i>Dørsvridere og langskilt i AISI 316</i> | 22 |
| <i>Langskilt</i>                           | 23 |
| <i>Langskilt smalprofil</i>                | 24 |
| <i>Rundskilt</i>                           | 25 |
| <i>Vindussvridere</i>                      | 26 |
| <i>Tilbehør dørsvridere</i>                | 27 |

### **Bøylehåndtak og tilbehør**

|  |    |
|--|----|
| <i>Bøylehåndtak</i>                      | 28 |
| <i>Spesialproduksjon av bøylehåndtak</i> | 31 |
| <i>Tilbehør bøylehåndtak</i>             | 32 |

### **Dørstoppere** ..... 34

### **Låskasser** ..... 37

### **Skruer og festemidler** ..... 39

### **Salgs- og leveringsbetingelser** ..... 40

# ADGANGSKONTROLLER

## BFS sKey 2 EA/MA (Stand alone)



Art. nr. 100771

- Spenning: DC 12V - 24V
- Statisk forbruk ca. 50mA
- Frekvens: EM 125KHz og MA 13,56MHz
- Indikatorlys
- Åpningsmetode: kort, kode eller kort med kode
- Wiegand 26 - 37 bit
- Kapasitet: 2.000 brukere
- Døråpningstid: 1-99 sek.
- Klassifisering: IP 65
- Mål: 170 x 83 x 26mm


## BFS sTouch 2 EA/MA (Stand alone)



Art. nr. 100773

- Spenning: DC 12V - 24V
- Statisk forbruk ca. 45mA
- Frekvens: EM 125KHz og MA 13,56MHz
- Belyst touchpanel
- Åpningsmetode: kort, kode eller kort med kode
- Wiegand 26 - 37 bit
- Kapasitet: 2.000 brukere
- Døråpningstid: 1-99 sek.
- Klassifisering: IP 68
- Mål: 145 x 83 x 26mm

## BFS sTouch 2s EA/MA (Stand alone)



Art. nr. 100774

- Spenning: DC 12V - 24V
- Statisk forbruk ca. 45mA
- Frekvens: EM 125KHz og MA 13,56MHz
- Belyst touchpanel
- Åpningsmetode: kort, kode eller kort med kode
- Wiegand 26 - 37 bit
- Kapasitet: 2.000 brukere
- Døråpningstid: 1-99 sek.
- Klassifisering: IP 68
- Mål: 160 x 45 x 26mm

## BFS mReader (Slave-enhet)



Art. nr. 100768

- Spenning: DC 12V
- Forbruk: 35mA
- Frekvens: EM 125KHz og MA 13,56MHz
- Indikatorlampe
- Wiegand 26 - 37 bit.
- Åpningsmetode: kun kort
- Temperatur: -20°C til +50°C
- Klassifisering: IP 68
- Mål: 103 x 48 x 22mm

## BFS B6 Plus MA (Stand alone)



Art. nr. 100690

- Spenning: DC 10V - 28V
- Statisk forbruk ca. 35mA
- Frekvens: MA 13,56MHz
- Belyst tastatur, indikatorlys
- Åpningsmetode: kort, kode eller kort med kode
- Kapasitet: 20.000 brukere
- Døråpningstid: 1-99 sek.
- Klassifisering: IP 65
- Mål: 128 x 82 x 28mm

## BFS W3-A EA (Stand alone)



Art. nr. 100683

- Spenning: DC 12V - 24V
- Statisk forbruk ca. 35mA
- Frekvens: EM 125KHz
- Belyst tastatur, indikatorlys
- Åpningsmetode: kort, kode eller kort med kode
- Kapasitet: 1.200 brukere
- Døråpningstid: 1-99 sek.
- Klassifisering: IP 65
- Mål: 128 x 82 x 28mm

## BFS BRS-02



Art. nr. 100687

- Regnbeskyttelse for BFS B6 Plus og BFS W3-A.
- Bakplate i gummi medfølger.
- Utvendig mål: H: 150 x B: 105 x D: 90mm
- Innvendig mål: H: 135 x B: 88 x D: 65mm

## BFS SC 40 Tag



Produkt navn

Art.nr.

- SC 40 EA (Tag) 100347
- SC 40 MA (Tag) 100508

Tags brukes til berøingsfri åpning sammen med BFS adgangskontroller som støtter tags og som er stilt inn på åpning med kun tag, eller tag med kode.

# ELEKTRISKE SLUTTSTYKKER OG STOLPER

## BFS ES 200 Green Line



Art. nr. 100341

Impulsstyrt sluttstykke, som får en impuls med strøm for å skifte posisjon. Strømløst etter en impuls.

- Spenning: 24V AC/DC
- Forbruk: 750mA ved aktivisering i 2 sekunder
- Impulsene endrer funksjon (låst/ulåst)
- Innebygd mikrobryter (åpen/lukket dørposisjon)

## BFS FP 1730-10 MEK



Art. nr. 100732

Mekanisk monteringsstolpe. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Vinklet symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 10mm

## BFS FP 1730-13 MEK



Art. nr. 100733

Mekanisk monteringsstolpe. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Vinklet symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 13mm

## BFS FP 1730-15 MEK



Art. nr. 100351

Mekanisk monteringsstolpe. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Vinklet symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 15mm

## BFS FP AST 01-10



Art. nr. 100799

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Flat symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 10mm

## BFS FP AST 01-13



Art. nr. 100800

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Flat symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 13mm

## BFS FP AST 01-15



Art. nr. 100801

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Flat symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 15mm

## BFS FP AST 01-17



Art. nr. 100802

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Flat symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 42mm
- Pløsemål: 17mm

# ELEKTRISKE SLUTTSTYKKER OG STOLPER

**BFS FP AST 01-20**



**Art. nr. 100803**

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Flat symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 45mm
- Pløsemål: 20mm

**BFS FP AST 02-10**



**Art. nr. 100804**

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Vinklet symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 10mm

**BFS FP AST 02-13**



**Art. nr. 100746**

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Vinklet symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 13mm

**BFS FP AST 02-15**



**Art. nr. 100573**

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Vinklet symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 15mm

**BFS FP AST 02-17**



**Art. nr. 100805**

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Vinklet symmetrisk monteringsstolpe
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 17mm

**BFS FP AST 27**



**Art. nr. 100745**

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Spezialstolpe for Schüco ADS 70HD og ADS 70HI
- Mål: L: 200 x B: 53mm
- Pløsemål: 31,5mm

**BFS FP AST 28**



**Art. nr. 100744**

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Spezialstolpe for Schüco ADS 75HD
- Mål: L: 200 x B: 58mm
- Pløsemål: 36,5mm

**BFS FP AST 86**



**Art. nr. 100742**

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Spezialstolpe for SAPA 2086 profil
- Mål: L: 200 x B: 50mm
- Pløsemål: 27,5mm

# ELEKTRISKE SLUTTSTYKKER OG STOLPER

## BFS FP AST 01H



**Art. nr. 100743**

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Vinklet monteringsstolpe
- Passer høyrehengslet dør
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 15mm

## BFS FP AST 01V




**Art. nr. 100747**

Monteringsstolpe for elektrisk sluttstykke. Dørstolpen passer til de fleste låser med SIS-mål.

- Vinklet monteringsstolpe
- Passer venstrehengslet dør
- Mål: L: 245 x B: 40mm
- Pløsemål: 15mm

# MAGNETLÅSER OG BRAKETTER

**BFS SL 150**  
(magnetlås)

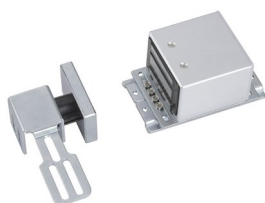

**Art. nr. 100715**

Elektromagnetisk lås med 70 kg. holdekraft for skyvedør.

- Spenning: DC 12V
- Forbruk: ca. 150mA
- Rustfri utførelse
- Indikatorlampe
- Magnet: 118,5 x 66 x 53,5
- Ankerplate: 126,5 x 63 x 38

**BFS SL 180 R**  
(magnetlås)



**Art. nr. 100582**

Elektromagnetisk lås med 150 kg. holdekraft og tilbagemeldingsfunksjon.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Forbruk: 12V 380mA  
24V 190mA
- Rustfri utførelse
- Tilbakemelding NC
- Mål: 165 x 36 x 21mm

**BFS BR 180**  
(brakett SL 180 R)



**Art. nr. 100585**

L- og Z-brakett for montering av SL 180 R på utad- eller innadslående dører.

**BFS EB 180**  
(brakett SL 180 R)



**Art. nr. 100716**

Brakett for montering av ankerplaten til SL 180 R. Ved bruk av denne braketten slipper man gjennom boring av døren.

**BFS SL 200 T**  
(magnetlås)



**Art. nr. 100268**

Elektromagnetisk lås med 250 kg. holdekraft, tidsforsinkelse, låst/ulåst indikasjon.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Forbruk: 12V 450mA  
24V 235mA
- Rustfri utførelse
- Tilbakemelding NO og NC
- Mål: 250 x 43 x 27mm

**BFS BR 200**  
(brakett SL 200 T)



**Art. nr. 100313**

L- og Z-brakett for montering av SL 200 T på utad- eller innadslående dører.

**BFS BR 200 L**  
(brakett SL 200 T)



**Art. nr. 100586**

L-brakett for montering av SL 200 T på utad- eller innadslående dører.

**BFS EB 200**  
(brakett SL 200 T)




**Art. nr. 100362**

Brakett for montering av ankerplaten til SL 200 T og GL 200. Ved bruk av denne braketten slipper man gjennom boring av døren.



# MAGNETLÅSER OG BRAKETTER

**BFS FB 200**  
(brakett SL 200 T)



**Art. nr. 100361**

Brakett for montering av SL 200 T på utadslående dør med fluktende dør og karm.

**BFS UB 200**  
(brakett SL 200 T)



**Art. nr. 100402**

Glassdørsko for montering av ankerplaten til SL 200 T og GL 200 på glassdører.

Må brukes sammen med EB 200.

**BFS SL 220 T**  
(magnetlås)



**Art. nr. 100269**

Elektromagnetisk lås med 500 kg. holde kraft, tidsforsinkelse, låst/ulåst indikasjon.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Forbruk: 12V 500mA  
24V 250mA
- Rustfri utførelse
- Tilbakemelding NO og NC
- Mål: 267 x 67 x 41mm

**BFS BR 220**  
(brakett SL 220 T)



**Art. nr. 100404**

L- og Z-brakett for montering av SL 220 T på utad- eller innadslående dører.

**BFS EB 220**  
(brakett SL 220 T)



**Art. nr. 100405**

Brakett for montering av ankerplaten til SL 220 T og GL 220. Ved bruk av denne braketten slipper man gjenomboring av døren.

**BFS FB 220**  
(brakett SL 220 T)



**Art. nr. 100403**

Brakett for montering av SL 220 T på utadslående dør med fluktende dør og karm.

**BFS UB 220**  
(brakett SL 220 T)



**Art. nr. 100406**

Glassdørsko for montering av ankerplaten til SL 220 T og GL 220 på glassdører.

Må brukes sammen med EB 220.

# MAGNETLÅSER OG BRAKETTER

## BFS GL 200

(magnetlås for utendørs bruk)



Art. nr. 100409

Elektromagnetisk lås med 250 kg. holdekraft for utendørs bruk.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Forbruk: 12V 450mA  
24V 235mA
- Rustfri utførelse
- Klassifisering: IP67
- Tilbakemelding NO og NC
- Mål: 210 x 42 x 28,5mm

## BFS BR 200 GL

(brakett GL 200)



Art. nr. 100665

L-brakett for montering av ankerplaten til GL 200 på skyvedører eller porter der direkteinstallasjon ikke er mulig.

## BFS BR 200 GZ

(brakett GL 200)



Art. nr. 100610

Z-brakett for montering av ankerplaten til GL 200 på innadslående dører eller porter der direkteinstallasjon ikke er mulig.

## BFS GL 220

(magnetlås for utendørs bruk)



Art. nr. 100410

Elektromagnetisk lås med 500 kg. holdekraft for utendørs bruk.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Forbruk: 12V 460mA  
24V 220mA
- Rustfri utførelse
- Klassifisering: IP67
- Tilbakemelding NO og NC
- Mål: 240 x 64 x 43mm

## BFS BR 220 GL

(brakett GL 220)



Art. nr. 100411

L-brakett for montering av ankerplaten til GL 220 på skyvedører eller porter der direkteinstallasjon ikke er mulig.

## BFS BR 220 GZ

(brakett GL 220)



Art. nr. 100412

Z-brakett for montering av ankerplaten til GL 220 på innadslående dører eller porter der direkteinstallasjon ikke er mulig.

# ALBUEBRYTERE OG IR-SENSORER

**BFS SI 25 1R RG**



**Art. nr. 100320**

Infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (rød/grønn)
- Rustfri utførelse
- Innfelt montering
- Mål: 115 x 39 x 28mm
- 1 kontaktsett

**BFS SI 80 1R RG**



**Art. nr. 100315**

Infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (rød/grønn)
- Rustfri utførelse
- Innfelt montering
- Mål: 86 x 86 x 35mm
- 1 kontaktsett

**BFS SI 85 1R RG**



**Art. nr. 100314**

Infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (rød/grønn)
- Rustfri utførelse
- Innfelt montering
- Mål: 86 x 86 x 28mm
- 1 kontaktsett

**BFS SI 88 1R BG**



**Art. nr. 100546**

Infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (blå/grønn) med ekstra stor sensor
- Rustfri utførelse
- Innfelt montering
- Mål: 86 x 86 x 16,5mm
- 1 kontaktsett

**BFS SI 88 2R RG ToF  
(Time of Flight)**



**Art. nr. 100807**

Infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (rød/grønn) med ekstra stor sensor
- Rustfri utførelse
- Innfelt montering
- Mål: 86 x 86 x 16,5mm
- 2 kontaktsett
- Reagerer ikke på reflekser

**BFS SI 98 1R RG**



**Art. nr. 100717**

Infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (rød/grønn) med ekstra stor sensor
- Utenpåliggende montering
- Mål: 80 x 80 x 28mm
- 1 kontaktsett

**BFS SI 98 2R BG**



**Art. nr. 100798**

Infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (blå/grønn) med ekstra stor sensor
- Utenpåliggende montering
- Mål: 80 x 80 x 28mm
- 2 kontaktsett

**BFS SI 98 2R BG  
(Utendørs)**



**Art. nr. 100781**

Infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (blå/grønn) med ekstra stor sensor
- Utenpåliggende montering
- Mål: 80 x 80 x 28mm
- 2 kontaktsett
- Klassifisering: IP67

# ALBUEBRYTERE OG IR-SENSORER

**BFS SI 98 2R RG ToF**  
(Time of Flight)



**Art. nr. 100806**

Infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (rød/grønn) med ekstra stor sensor
- Utenpåliggende montering
- Mål: 80 x 80 x 28mm
- 2 kontaktsett
- Reagerer ikke på reflekser

**BFS ES 80 2R BG**



**Art. nr. 100632**

Albuebryter med infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (blå/grønn), ekstra stor sensor og lys i hvert hjørne
- Utenpåliggende montering
- Mål: 260 x 80 x 28mm
- 2 kontaktsett

**BFS ES 80 2R BG**  
(Utendørs)



**Art. nr. 100754**

Albuebryter med infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (blå/grønn), ekstra stor sensor og lys i hvert hjørne
- Utenpåliggende montering
- Mål: 260 x 80 x 28mm
- 2 kontaktsett
- Klassifisering: IP67

**BFS ES 80 2R RG ToF**  
(Time of Flight)



**Art. nr. 100808**

Albuebryter med infrarød berøringsfri sensor for automatisk døråpning.

- Spenning: DC 12V - 24V
- Lys for indikasjon (rød/grønn), ekstra stor sensor og lys i hvert hjørne
- Utenpåliggende montering
- Mål: 260 x 80 x 28mm
- 2 kontaktsett
- Reagerer ikke på reflekser

# NØDÅPNERE OG TILBEHØR

**BFS SCP 100**



**Art. nr. 100575**

Nødåpner med frontdeksel i plastikk og tilbakestillingsfunksjon.

- 3 vekslingskontakter
- Utganger: NO, NC og COM
- Mål: 90 x 93 x 45mm

**BFS SCP 110**



**Art. nr. 100578**

Nødåpner med frontdeksel i plastikk, tilbakestillingsfunksjon, LED belysning og alarmfunksjon.

- Spenning: DC 12V - 24V
- DC 12V: 18mA/75mA
- DC 24V: 11mA/41mA
- Utganger: NO, NC og COM
- Mål: 90 x 93 x 45mm

**BFS SCP 111**




**Art. nr. 100686**

Nødåpner med frontdeksel i plastikk, tilbakestillingsfunksjon, LED belysning, alarmfunksjon og alarm på lokket

- Spenning: DC 12V - 24V
- DC 12V: 18mA/75mA
- DC 24V: 11mA/41mA
- Utganger: NO, NC og COM
- Mål: 90 x 93 x 45mm

**BFS SCP 200**



**Art. nr. 100601**

Nødåpner med frontdeksel i plastikk og tilbakestillingsfunksjon.

- 3 vekslingskontakter
- Utganger: NO, NC og COM
- Mål: 90 x 93 x 45mm
- Ihht. EN 54-11:2001

**BFS SCP 210**



**Art. nr. 100602**

Nødåpner med frontdeksel i plastikk, tilbakestillingsfunksjon, LED belysning og alarmfunksjon.

- Spenning: DC 12V - 24V
- DC 12V: 18mA/75mA
- DC 24V: 11mA/41mA
- Utganger: NO, NC og COM
- Mål: 90 x 93 x 45mm
- Ihht. EN 54-11:2001

**BFS SCP 310**



**Art. nr. 100633**

Nødåpner med frontdeksel i plastikk, tilbakestillingsfunksjon, LED belysning og alarmfunksjon.

- Spenning: DC 12V - 24V
- DC 12V: 18mA/75mA
- DC 24V: 11mA/41mA
- Utganger: NO, NC og COM
- Mål: 90 x 93 x 45mm

**BFS SCP 410**



**Art. nr. 100794**

Nødåpner med frontdeksel i plastikk, tilbakestillingsfunksjon, LED belysning og alarmfunksjon.

- Spenning: DC 12V - 24V
- DC 12V: 18mA/75mA
- DC 24V: 11mA/41mA
- Utganger: NO, NC og COM
- Mål: 90 x 93 x 45mm

**BFS SCP Gitter**



**Art. nr. 100719**

Beskyttelsesgitter som passer til alle våre nødåpnere. Kan også brukes til andre elektriske komponenter som trenger beskyttelse.

- Utvendig mål: H: 120 x B: 120 x D: 90mm
- Innvendig mål: H: 105 x B: 105 x D: 75mm

# NØDÅPNERE OG TILBEHØR

## BFS SCP Tilbakestillere



Art. nr. 100596

Ekstra tilbakestillere.  
Passer til alle våre SCPer.

## BFS SCP Plombetråd



Art. nr. 100655

Ekstra plombetråd.  
Passer til alle våre SCPer.

## BFS SCP Lokk 100/110



Art. nr. 100634

Ekstra lokk.  
Passer til:  
- SCP 100  
- SCP 110  
- SCP 200  
- SCP 210  
- SCP 310  
- SCP 410

## BFS SCP Lokk 111



Art. nr. 100748

Ekstra lokk med magnet.  
Passer til:  
- SCP 111

## BFS SCP Fjær



Art. nr. 100634

Ekstra fjær.  
Passer til alle våre SCPer.

## BFS SCP Veggboks standard



Art. nr. 100842

Veggboks til SCP 100,  
SCP 110 og SCP 111.  
- Mål: 85 x 85 x 20mm  
- Skruehull på CC 36mm  
- 3 hull for kabler

## BFS SCP Veggboks dyp



Art. nr. 100841

Dyp veggboks til SCP 100,  
SCP 110 og SCP 111.  
- Mål: 85 x 85 x 30mm  
- Skruehull på CC 60mm  
- 5 hull for kabler

# KARMOVERFØRINGER

## BFS SDM 30 Karmoverføring



Art. nr. 100588

Brukes for å sikre ledninger mellom dør og karm.

- Mål: 320 x 23 x 17,5mm

## BFS SDM 40 Karmoverføring



Art. nr. 100589

Brukes for å sikre ledninger mellom dør og karm.

- Mål: 490 x 24 x 18mm

## BFS SDM 50 Karmoverføring



Art. nr. 100140

Brukes for å sikre ledninger mellom dør og karm.

- Mål: 545 x 24 x 18mm

## BFS SD 50 Karmoverføringsfjær



Art. nr. 100141

Brukes for å sikre ledninger mellom dør og karm.

- Kun fjær  
- Lengde: 465mm

## BFS SD 30 Karmoverføringsfjær



Art. nr. 100642

Brukes for å sikre ledninger mellom dør og karm.

- Kun fjær  
- Lengde: 360mm

## BFS SD 65A Karmoverføringsfjær



Art. nr. 100795

Brukes for å sikre ledninger mellom dør og karm.

- Kun fjær med ledning inni og koblingspunkter i festebrakett  
- Lengde: 360mm  
- Festebrakett: 26,5 x 27,5mm

# ØVRIG DØRELEKTRONIKK

**BFS SL 100 U**



**Art. nr. 100640**

Elektrisk boltlås som kan brukes på de fleste dører til intern låsing.

- Strømløs i åpen posisjon
- Spenning: DC 12V - 24V
- Forbruk: *standby* | *operativ*  
DC 12V: 350mA | 950mA  
DC 24V: 180mA | 450mA

**BFS SL 120 U**



**Art. nr. 100591**

Elektrisk boltlås som kan brukes på de fleste dører til intern låsing.

- Strømløs i lukket posisjon
- Spenning: DC 12V - 24V
- Forbruk: *standby* | *operativ*  
DC 12V: 340mA | 950mA  
DC 24V: 195mA | 475mA
- Kontinentalsylinder med knapp og nøkler følger med

**BFS BR 100**



**Art. nr. 100484**

Brakett for utenpåliggende montering av SL 100 U og SL 120 U.

**BFS UB 100**



**Art. nr. 100587**

Glassdørsko for montering av SL 100 U og SL 120 U på glassdører.

- Krever BR 100

**BFS DH 60**



**Art. nr. 100312**

Elektrisk dørholdemagnet. Brukes for å holde dører åpne og kan monteres på gulv eller vegg.

- Holdekraft: 65 kg.
- Spenning: DC 12V - 24V
- Forbruk: 12V - 96mA  
24V - 49mA

**BFS DH 60  
Justerbar ankerplate**



**Art. nr. 100765**

Ankerplate til DH 60 der man trenger å kunne vinkle den.

- Kan justeres fra 0° - 90°

**BFS DH 68**



**Art. nr. 100810**

Elektrisk dørholdemagnet. Brukes for å holde dører åpne og monteres innfelt på vegg.

- Holdekraft: 65 kg.
- Spenning: DC 12V - 24V
- Forbruk: 12V - 96mA  
24V - 49mA

**BFS SR 160**



**Art. nr. 100370**

Radiosender til trådløse systemer. Brukes som oftest til åpning av garasjeporter og dører.

- Spenning: DC 12V
- 2 stk. sendere  
1 stk. mottaker



# SYLINDERE OG KNAPPEVRIDERE

## BFS S 520 Serien



Standard 6-stift sylinder med bakkantfeste. 3 stk. nøkler medfølger.

| Produktnavn | Art.nr. |
|-------------|---------|
| S 520 SN    | 100162  |

- Mål: 35 x 20 x 32mm

## BFS S 530 Serien



Standard 6-stift sylinder med sidefeste for espagnolettås. 3 stk. nøkler medfølger.

| Produktnavn   | Art.nr. |
|---------------|---------|
| S 530 A 68/22 | 100680  |
| S 530 B 68/22 | 100681  |
| S 530 C 68/22 | 100682  |
| S 530 C 68/30 | 100755  |
| S 530 C 86/30 | 100756  |
| S 530 C 83/45 | 100757  |

- Mål: 35 x 20 x 32mm

## BFS S 537 Serien



Standard 6-stift sylinder med sidefeste. 3 stk. nøkler medfølger.

| Produktnavn  | Art.nr. |
|--------------|---------|
| S 537 SN     | 100142  |
| S 537 SN C   | 100753  |
| S 537 SN KA  | 100739  |
| S 537 SN OLH | 100737  |
| S 537 SN OLU | 100727  |
| S 537 PCP    | 100813  |

- Mål: 35 x 20 x 32mm

## BFS S 542-24 Serien



Standard 24mm oval knappevrider med sidefeste.

| Produktnavn    | Art.nr. |
|----------------|---------|
| S 542-24 SN    | 100160  |
| S 542-24 SN RF | 100626  |
| S 542-24 PCP   | 100812  |

- Mål: 35 x 20 x 24mm

## BFS S 542-32 Serien



Standard 32mm oval knappevrider med sidefeste.

| Produktnavn    | Art.nr. |
|----------------|---------|
| S 542-32 SN    | 100161  |
| S 542-32 SN RF | 100627  |
| S 542-32 PCP   | 100811  |
| S 542-32 PN    | 100348  |
| S 542-32 PB    | 100577  |

- Mål: 35 x 20 x 32mm

## BFS S 568 og S 578 Serien



Standard 6-stift rund sylinder med sidefeste. 3 stk. nøkler og 13mm skilt medfølger.

| Produktnavn | Art.nr. |
|-------------|---------|
| S 568 SN    | 100709  |
| S 578 SN    | 100696  |
| S 578 SN C  | 100694  |
| S 578 SN D  | 100695  |

- Mål: Ø: 38 x 32mm

## BFS S 572 Serien



Standard 32mm rund knappevrider med sidefeste. 13mm skilt medfølger.

| Produktnavn | Art.nr. |
|-------------|---------|
| S 572 SN    | 100645  |
| S 572 PN    | 100652  |
| S 572 SB    | 100654  |
| S 572 PB    | 100653  |

- Mål: Ø: 38 x 32mm

## BFS Sylindersett Leilighet



**Art. nr. 100749**

Sett bestående av rund sylinder med skilt, hengelås, postkassesylinder og 3 stk. likelåsende nøkler.

- Utseende: Børstet stål  
- Hus: Dia 38mm, D: 32mm  
- Skilt: Dia 55mm, H: 13mm

# SYLINDERE OG KNAPPEVRIDERE

## BFS Postkassesylinder



### Art. nr. 100817

Brukes til avlåsning av postkasser

- Utseende: Børstet stål
- Hus: Ø: 27 x 19 x 27mm
- Arm: 26 x 24mm

## BFS Hengelås



### Art. nr. 100819

Brukes til avlåsning der sylinder eller annen form for avlåsning enten ikke egner seg, eller ikke er mulig.

Hengelåsen har en «snowman» sylinder som kan byttes ut hvis man ønsker å ha den i en likelåsende serie.

- Utseende: Børstet stål
- Mål: 98 x 21 x 20mm
- Bøyle: Ø: 6 x 45mm

## BFS 3A03 E-sylinder



### Art. nr. 100740

E-sylinder som aktiveres ved bruk av tag/brikke for låsing/opplåsning.

- Bruker 2 stk. CR2 batterier (medfølger ikke).
- Følger med 1 stk. master tag og 3 stk. vanlige tagger.
- Monteres som en sylinder.

# NØDKOPPER OG TILBEHØR



## BFS S 492 Helgrønn kopp smalprofil



Art. nr. 100816

Reservedel til BFS S 493  
for smalprofil.

## BFS S 493



Art. nr. 100815

Nødbeslag for smalprofil,  
komplett sett til ovale  
knappevridere.

Inneholder:

- 1 stk. festebrakett
- 1 stk. helgrønn kopp,  
smalprofil

## BFS S 931



Art. nr. 100232

Nødbeslag, komplett sett til  
ovale knappevridere.

Inneholder:

- 1 stk. sylinderkilt
- 1 stk. blank kopp
- 1 stk. merke stjerne
- 1 stk. merke høyre
- 1 stk. merke venstre

## BFS S 934



Art. nr. 100720

Nødbeslag, komplett sett til  
runde knappevridere.

Inneholder:

- 1 stk. sylinderkilt
- 1 stk. skive
- 1 stk. blank kopp
- 1 stk. merke stjerne
- 1 stk. merke høyre
- 1 stk. merke venstre

## BFS S 932 Nødkopper



## BFS Stjernemerker



## BFS S 932 Merke høyre



Art. nr. 100353

Reservedel til nødbeslag.

- Klistremerke
- Selges enkeltvis

## BFS S 932 Merke venstre



Art. nr. 100354

Reservedel til nødbeslag.

- Klistremerke
- Selges enkeltvis

| Produktnavn     | Art.nr. |
|-----------------|---------|
| S 932 blank     | 100233  |
| S 932 blank dyp | 100783  |
| S 932 grønn     | 100355  |
| S 932 helgrønn  | 100721  |

Reservedeler til S 931 og  
S 934.

| Produktnavn                              | Art.nr. |
|--|---------|
| S 932 Stjerne<br>(vanlig stjerne)        | 100352  |
| S 932 Stjerne<br>(flouriserende stjerne) | 100725  |

Reservedeler til nødbeslag.

# TILBEHØR SYLINDERE OG KNAPPEVRIDERE

## BFS S 938 Ovale Forlengere



Brukes for å få ovale sylindere eller knappevridere lenger ut fra låskassen.

## BFS S 939 Runde Forlengere



Brukes for å få runde sylindere eller knappevridere lenger ut fra låskassen.

## BFS Reservedeler til Sylindere



Brukes for å bygge om eller erstatte deler til BFS sylindere. Reservedeler til BFS S 520, S 530, S 537, S 568 og S 578.

| Produktnavn         | Art.nr. | Produktnavn         | Art.nr. | Art.nr. | Produktnavn              | Funksjon                |
|---------------------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|
| S 938-8 Blind       | 100538  | S 939-10 Rund       | 100166  | 100170  | BFS S 04                 | Nøkkelemne              |
| S 938-10 Oval       | 100167  | S 939-15 Rund       | 100823  | 100211  | BFS Stopping             | Stopping til kjerne     |
| S 938-15 Oval       | 100168  | S 939-10 Rund nylon | 100792  | 100824  | BFS Stopping svart       | Stopping til kjerne     |
| S 938-10 Oval nylon | 100524  | S 939-15 Rund nylon | 100793  | 100825  | BFS Standard endestykke  | Medbringer, 8mm         |
| S 938-15 Oval nylon | 100791  |                     |         | 100212  | BFS Sylindrestifter      | Stifter til kjerne      |
|                     |         |                     |         | 100827  | BFS Overstifter          | Stifter til sylindarhus |
|                     |         |                     |         | 100826  | BFS Fjær til overstifter | Fjær til overstifter    |

## BFS Reservedeler til S 530 Sylindere

Brukes for å bygge om eller erstatte deler til sylindere. Dette er reservedeler til espagnolettsett BFS S 530 serien.

### Avstandshylser til BFS S 530 Serien

| Art.nr. | Produktnavn                  |
|---------|------------------------------|
| 100669  | BFS S 530 Avstandshylse 8mm  |
| 100828  | BFS S 530 Avstandshylse 11mm |
| 100829  | BFS S 530 Avstandshylse 13mm |
| 100830  | BFS S 530 Avstandshylse 15mm |
| 100831  | BFS S 530 Avstandshylse 21mm |
| 100832  | BFS S 530 Avstandshylse 29mm |
| 100833  | BFS S 530 Avstandshylse 31mm |

### Diverse deler til BFS S 530 Serien

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 100685 | BFS S 530 Blendepinner      |
| 100673 | BFS S 530 Dekkplate blind   |
| 100679 | BFS S 530 Skive 10 x 1mm    |
| 100672 | BFS S 530 Adapter 5mm Nylon |



### Medbringere til BFS S 530 Serien

| Art.nr. | Produktnavn               |
|---------|---------------------------|
| 100675  | BFS S 530 Medbringer 12mm |
| 100834  | BFS S 530 Medbringer 19mm |
| 100835  | BFS S 530 Medbringer 26mm |
| 100836  | BFS S 530 Medbringer 33mm |
| 100674  | BFS S 530 Medbringer 35mm |
| 100837  | BFS S 530 Medbringer 37mm |

# SYLINDERSKILT

## BFS Blindskilt 6mm SN



**Art. nr. 100390**

Blindskilt, brukes for å blende sylinderråpningen der avlåsning ikke skal være mulig.

- Utseende: Børstet stål
- Skruer medfølger
- Mål: Ø: 52mm, tykkelse: 6mm

## BFS Sylinderskilt SN innvendig 6mm - 21mm



**Produktnavn**

**Art.nr.**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Sylinderskilt innv. 6mm  | 100307 |
| Sylinderskilt innv. 8mm  | 100308 |
| Sylinderskilt innv. 11mm | 100309 |
| Sylinderskilt innv. 13mm | 100444 |
| Sylinderskilt innv. 16mm | 100310 |
| Sylinderskilt innv. 18mm | 100311 |
| Sylinderskilt innv. 21mm | 100569 |

- Utseende: Børstet stål

## BFS Sylinderskilt SN utvendig 6mm - 24mm



**Produktnavn**

**Art.nr.**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Sylinderskilt utv. 6mm  | 100287 |
| Sylinderskilt utv. 8mm  | 100288 |
| Sylinderskilt utv. 11mm | 100289 |
| Sylinderskilt utv. 13mm | 100443 |
| Sylinderskilt utv. 16mm | 100290 |
| Sylinderskilt utv. 18mm | 100291 |
| Sylinderskilt utv. 21mm | 100567 |
| Sylinderskilt utv. 24mm | 100568 |

- Utseende: Børstet stål

## BFS Blindskilt 6mm PN



**Art. nr. 100391**

Blindskilt, brukes for å blende sylinderråpningen der avlåsning ikke skal være mulig.

- Utseende: Polert stål
- Skruer medfølger
- Mål: Ø: 52mm, tykkelse: 6mm

## BFS Sylinderskilt PN innvendig 6mm - 18mm



**Produktnavn**

**Art.nr.**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Sylinderskilt innv. 6mm  | 100360 |
| Sylinderskilt innv. 8mm  | 100359 |
| Sylinderskilt innv. 11mm | 100358 |
| Sylinderskilt innv. 13mm | 100479 |
| Sylinderskilt innv. 16mm | 100357 |
| Sylinderskilt innv. 18mm | 100356 |

- Utseende: Polert stål

## BFS Sylinderskilt PN utvendig 6mm - 18mm



**Produktnavn**

**Art.nr.**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Sylinderskilt utv. 6mm  | 100292 |
| Sylinderskilt utv. 8mm  | 100293 |
| Sylinderskilt utv. 11mm | 100294 |
| Sylinderskilt utv. 13mm | 100477 |
| Sylinderskilt utv. 16mm | 100295 |
| Sylinderskilt utv. 18mm | 100296 |

- Utseende: Polert stål

# SYLINDERSKILT

**BFS S 970-13 SN**



**Art. nr. 100704**

Dekkekåpe for BFS S 568, S 572 og S 578.

Skrues på cylinderen eller knappevrideren og sikres med settskrue.

- Utseende: Børstet stål
- Dia 55mm, H: 13mm

**BFS S 970-13 PN**



**Art. nr. 100705**

Dekkekåpe for BFS S 568, S 572 og S 578.

Skrues på cylinderen eller knappevrideren og sikres med settskrue.

- Utseende: Polert stål
- Dia 55mm, H: 13mm

**BFS S 970-13 SB**



**Art. nr. 100707**

Dekkekåpe for BFS S 568, S 572 og S 578.

Skrues på cylinderen eller knappevrideren og sikres med settskrue.

- Utseende: Børstet messing
- Dia 55mm, H: 13mm

**BFS S 970-13 PB**



**Art. nr. 100706**

Dekkekåpe for BFS S 568, S 572 og S 578.

Skrues på cylinderen eller knappevrideren og sikres med settskrue.

- Utseende: Polert messing
- Dia 55mm, H: 13mm

# DØRVRIDERE

**BFS 9001-16**



**Art. nr. 100109**

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Alle våre dørvriderer passer til våre langskilt og rundskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Ø: 16mm
- Leveres med seegerring og skruer

**BFS 9001-19**



**Art. nr. 100000**

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Alle våre dørvriderer passer til våre langskilt og rundskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Ø: 19mm
- Leveres med seegerring og skruer

**BFS 9003-16**



**Art. nr. 100156**

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Alle våre dørvriderer passer til våre langskilt og rundskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Ø: 16mm
- Leveres med seegerring og skruer

**BFS 9003-19**



**Art. nr. 100046**

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Alle våre dørvriderer passer til våre langskilt og rundskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Ø: 19mm
- Leveres med seegerring og skruer

**BFS 9004-19**



**Art. nr. 100103**

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Alle våre dørvriderer passer til våre langskilt og rundskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Ø: 19mm
- Leveres med seegerring og skruer

**BFS 9005-16**



**Art. nr. 100643**

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Alle våre dørvriderer passer til våre langskilt og rundskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Ø: 16mm
- Leveres med seegerring og skruer

**BFS 9005-19**



**Art. nr. 100062**

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Alle våre dørvriderer passer til våre langskilt og rundskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Ø: 19mm
- Leveres med seegerring og skruer

# VRIDERSETT

## BFS 9001-16 Sett



### Art. nr. 100734

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Vridersett som består av 16mm dørvrider med vriderskilt og nøkkelskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Leveres med skruer og hylser

## BFS 9003-16 Sett



### Art. nr. 100822

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Vridersett som består av 16mm dørvrider med vriderskilt og nøkkelskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Leveres med skruer og hylser

## BFS 9005-16 Sett



### Art. nr. 100735

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Vridersett som består av 16mm dørvrider med vriderskilt og nøkkelskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Leveres med skruer og hylser



# DØRVRIDERE OG LANGSKILT I AISI 316

**BFS 9001-19  
(AISI 316)**



**Art. nr. 100777**

Dørvrideren kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiums-dører. Alle våre dørvriderer passer til våre langskilt og rundskilt.

- Rustfri utførelse (AISI 316)
- Ø: 19mm
- Leveres med seegerring og skruer

**BFS 20-02  
(AISI 316)**



**Art. nr. 100778**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 316)
- Blindskilt, kun dørvrider
- Mål: L: 195mm, B: 52mm

**BFS 20-03  
(AISI 316)**



**Art. nr. 100779**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 316)
- Dørvrider og sylindere
- Mål: L: 195mm, B: 52mm

**BFS 20-06  
(AISI 316)**




**Art. nr. 100780**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 316)
- Dørvrider og sylindere
- Mål: L: 205mm, B: 60mm, Ø: 45mm

# LANGSKILT

**BFS 20-00**



**Art. nr. 100700**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Blindskilt
- Mål: L: 205mm, B: 60mm

**BFS 20-02**



**Art. nr. 100035**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Blindskilt, kun dørvrider
- Mål: L: 195mm, B: 52mm

**BFS 20-03**



**Art. nr. 100003**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Dørvrider og sylindere
- Mål: L: 195mm, B: 52mm

**BFS 20-04**



**Art. nr. 100088**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Kun sylindere
- Mål: L: 195mm, B: 52mm

**BFS 20-05**



**Art. nr. 100004**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Toalettskilt for dørvrider
- Mål: L: 195mm, B: 52mm

**BFS 20-06**



**Art. nr. 100005**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Dørvrider og sylindere
- Mål: L: 205mm, B: 60mm, Ø: 45mm

**BFS 20-08**



**Art. nr. 100381**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Kun sylindere
- Mål: L: 205mm, B: 60mm, Ø: 45mm

# LANGSKILT SMALPROFIL

**BFS 21-00**



**Art. nr. 100761**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Smalprofil
- Blindskilt
- Mål: L: 235mm, B: 30mm

**BFS 21-02**



**Art. nr. 100520**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Smalprofil
- Blindskilt, kun dørvrider
- Mål: L: 235mm, B: 30mm

**BFS 21-03**



**Art. nr. 100518**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Smalprofil
- Dørvrider og sylinder
- Mål: L: 235mm, B: 30mm

**BFS 21-04**




**Art. nr. 100519**

Langskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Smalprofil
- Kun sylinder
- Mål: L: 235mm, B: 30mm

# RUNDSKILT

## BFS 30-01



### Art. nr. 100006

Rundskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører. Passer til alle våre vridere.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Rosett for dørvrider
- Skruer medfølger
- Ø: 52mm
- Tykkelse: 2mm

## BFS 30-02



### Art. nr. 100007

Rundskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Blindskilt
- Skruer medfølger
- Ø: 52mm
- Tykkelse: 2mm

## BFS 30-03




### Art. nr. 100015

Rundskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Sylinderskilt
- Skruer medfølger
- Ø: 52mm
- Tykkelse: 2mm

## BFS 30-04 Oval



### Art. nr. 100475

Rundskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Nøkkelskilt, oval åpning
- Skruer medfølger
- Ø: 52mm
- Tykkelse: 2mm

## BFS 30-05



### Art. nr. 100009

Rundskiltet kan monteres på de fleste tre-, stål- og aluminiumsdører.

- Rustfri utførelse (AISI 304)
- Toalettskilt
- Skruer og suntorn medfølger
- Ø: 52mm
- Tykkelse: 2mm

# VINDUSVRIDERE

## BFS 15-16 Høyre



### Art. nr. 100120

Vindusvrider, brukes der vindusvrideren skal åpne mot høyre og opp.

## BFS 15-16 Senter



### Art. nr. 100118

Vindusvrider, brukes der vindusvrideren skal være i midten.

## BFS 15-16 Venstre



### Art. nr. 100119

Vindusvrider, brukes der vindusvrideren skal åpne mot venstre og opp.

# TILBEHØR DØRVRIDERE

## BFS Firkantpinner 5mm



## BFS Vriderpinner 8mm



## BFS Settskruer



## BFS Seegerringer



| Produktnavn                     | Art.nr. |
|---------------------------------|---------|
| 5 x 5 x 70mm                    | 100650  |
| 5 x 5 x 95mm                    | 100784  |
| 5 x 5 x 120mm                   | 100785  |
| Firkantpinne til toalettbeslag. |         |

| Produktnavn   | Art.nr. |
|---------------|---------|
| 8 x 8 x 105mm | 100216  |
| 8 x 8 x 110mm | 100266  |
| 8 x 8 x 115mm | 100267  |
| 8 x 8 x 120mm | 100547  |
| 8 x 8 x 125mm | 100637  |
| 8 x 8 x 140mm | 100603  |
| 8 x 8 x 160mm | 100599  |

Vriderpinnen brukes til å feste dørvrideren til låskassen.

| Produktnavn                                       | Art.nr. |
|---|---------|
| Settskrue 16mm                                    | 100241  |
| Settskrue 19mm                                    | 100073  |
| Settskrue til dørvriderer.                        |         |
| Brukes for å feste firkantpinnen til dørvrideren. |         |

| Produktnavn  | Art.nr. |
|--|---------|
| Seegerring 0,8mm   | 100838  |
| Seegerring 1,0mm   | 100215  |
| Seegerring brukes for å feste dørvriderer til enten rundskilt eller langskilt. |         |

## BFS Sunturn



Art. nr. 100027

Adapter for sylindrehullet slik at firkantpinnen til toalettbeslaget kan vri om låsen.

## BFS Tang



Art. nr. 100090

Tang for montering av seegerringer.

## BFS Diverse verktøy



| Produktnavn         | Art.nr. |
|---------------------|---------|
| Unbrakonøkkel 2,5mm | 100239  |
| Unbrakonøkkel 3,0mm | 100265  |
| Vinkeltrekker       | 100214  |

Diverse verktøy for bruk til montering av dørvriderer.

## BFS SKB 036



Art. nr. 100539

Krok/kleshenger som ofte blir brukt på toaletter.

# BØYLEHÅNDTAK

**BFS 1-300-25**



**Art. nr. 100012**

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 300mm  
Ø: 25mm

M8 x 140mm kappbare  
festebolter.

**BFS 1-300-32**



**Art. nr. 100367**

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 300mm  
Ø: 32mm

M8 x 140mm kappbare  
festebolter.

**BFS 1-400-32**



**Art. nr. 100048**

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 400mm  
Ø: 32mm

M8 x 140mm kappbare  
festebolter.

**BFS 1-600-32**



**Art. nr. 100107**

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 600mm  
Ø: 32mm

M8 x 140mm kappbare  
festebolter.

**BFS 2-300-25**



**Art. nr. 100061**

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 300mm  
Ø: 25mm

M8 x 140mm kappbare  
festebolter.

**BFS 2-400-32**



**Art. nr. 100068**

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 400mm  
Ø: 32mm

M8 x 140mm kappbare  
festebolter.

**BFS 3-200-16 P**



**Art. nr. 100579**

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 200mm  
Ø: 16mm

M8 x 100mm spesialbolt.

**BFS 3-200-16 S**



**Art. nr. 100782**

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges enkeltvis  
Festeskruer medfølger.

CC: 200mm  
Ø: 16mm

# BØYLEHÅNDTAK

## BFS 3-200-19 B



### Art. nr. 100011

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges enkeltvis.  
Festeskruer medfølger.

CC: 200mm  
Ø: 19mm

Bakplate: 300mm x 75mm

## BFS 3-200-19 P



### Art. nr. 100116

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 200mm  
Ø: 19mm

M8 x 140mm kappbare  
festebolter.

## BFS 3-200-19 S



### Art. nr. 100010

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges enkeltvis  
Festeskruer medfølger.

CC: 200mm  
Ø: 19mm

## BFS 3-400-25 P



### Art. nr. 100065

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 400mm  
Ø: 25mm

M8 x 140mm kappbare  
festebolter.

## BFS 3-400-25 S



### Art. nr. 100074

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges enkeltvis  
Festeskruer medfølger.

CC: 400mm  
Ø: 25mm

## BFS 3-600-25 S



### Art. nr. 100071

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges enkeltvis  
Festeskruer medfølger.

CC: 600mm  
Ø: 25mm

## BFS 4-400-25



### Art. nr. 100592

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 400mm  
Ø: 25mm  
Total lengde: 600mm

M8 x 140mm festebolter.

## BFS 4-620-19



### Art. nr. 100628

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 620mm  
Ø: 19mm

M8 x 100mm festebolter



# BØYLEHÅNDTAK

## BFS 5-300-32



### Art. nr. 100397

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par, skråstilt.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 300mm

Ø: 32mm

Total lengde: 400mm

M10 x 90mm festebolter og  
M10 x 105mm festebolter.

## BFS 5-400-32



### Art. nr. 100762

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par, skråstilt.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 400mm

Ø: 32mm

Total lengde: 600mm

M8 x 140mm festebolter

## BFS 5-600-32



### Art. nr. 100763

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par, skråstilt.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 600mm

Ø: 32mm

Total lengde: 800mm

M8 x 140mm festebolter

## BFS 5-1000-38



### Art. nr. 100764

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par, skråstilt.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 1000mm

Ø: 38mm

Total lengde: 1200mm

M8 x 140mm festebolter

## BFS 5-1800-38



### Art. nr. 100767

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges som par, skråstilt.  
Bolter og skiver medfølger.

CC: 1800mm

Ø: 38mm

Total lengde: 2000mm

M10 x 140mm festebolter

## BFS 6-200-25 Serien



### Produktnavn

6-200-25 S 100

6-200-25 S 130

6-200-25 S 150

Skyvedørshåndtak i børstet  
stål. Selges enkeltvis.  
Festeskruer medfølger.

CC: 200mm

Ø: 25mm

Total lengde: 250mm

### Art.nr.

100624

100631

100786

## BFS PD 3-200-19 S



### Art. nr. 100580

Bøylehåndtak i børstet stål.  
Selges enkeltvis  
Festeskruer medfølger.

CC: 200mm

Ø: 19mm

Dekkekåpe over skruehull.

# SPESIALPRODUKSJON AV BØYLEHÅNDTAK

BFS AS tilbyr i samarbeid med Diamantek spesialproduksjon av bøylehåndtak. På forespørsel kan bøylehåndtak produseres etter kundens oppgitte mål og materiale. Diamantek tilbyr en rekke forskjellige bøylehåndtak hvor du selv velger finish, mål og innfesting.

For mer informasjon eller bestilling, ta kontakt på tlf. 33 44 03 40 eller epost: [bestilling@bfs.as](mailto:bestilling@bfs.as)


## *Classic Serien*



## *Elegance Serien*



## *Metropol Serien*

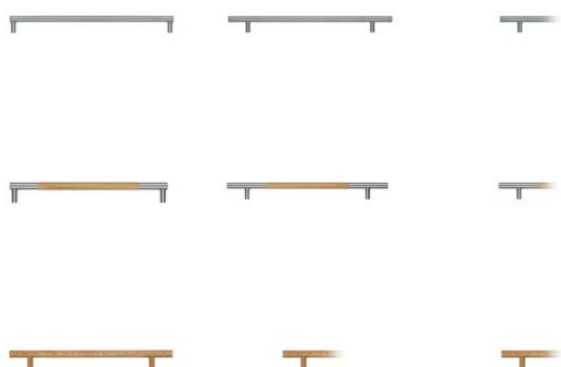

## *Stylish Serien*



# TILBEHØR

## BØYLEHÅNDTAK

**BFS Bolt M8 x 65mm**  
for gjennomgående  
ensidig montering




**Art. nr. 100570**

Bolt for gjennomgående  
ensidig montering med  
M8 festebolt.

Total lengde: 65mm  
Gjengeparti: 58mm

**BFS Bolt M8 x 140mm**  
for gjennomgående  
ensidig montering



**Art. nr. 100641**

Bolt for gjennomgående  
ensidig montering med  
M8 festebolt. Kappbare med  
12mm intervall ned til 50mm.

Total lengde: 140mm  
Gjengeparti: 115mm

**BFS Bolt M6 x 85mm**



**Art. nr. 100616**

Festebolt for bøylehåndtak.  
M6 festebolt.

Total lengde: 85mm  
Gjengeparti: 70mm

**BFS Bolt M8 x 140mm**  
(Kappbart boltsett)



**Art. nr. 100617**

Komplett sett med bolter og  
skiver for bøylehåndtak.  
M8 festebolt, kappbare med  
12mm intervall ned til 85mm.

Total lengde: 140mm  
Gjengeparti: 100mm

**BFS Bolt M8 x 160mm**  
(Kappbart boltsett)



**Art. nr. 100618**

Festebolt for bøylehåndtak.  
M8 festebolt, kappbare med  
12mm intervall og ett 35mm  
intervall ned til 55mm.

Total lengde: 160mm  
Gjengeparti: 150mm

**BFS Bolt M10 x 35mm**



**Art. nr. 100619**

Festebolt for bøylehåndtak.  
M10 festebolt med  
gummiskive.

Total lengde: 35mm  
Gjengeparti: 25mm

**BFS Bolt M10 x 75mm**



**Art. nr. 100620**

Festebolt for bøylehåndtak.  
M10 festebolt.

Total lengde: 75mm  
Gjengeparti: 30mm

**BFS Bolt M10 x 90mm**



**Art. nr. 100253**

Festebolt for bøylehåndtak.  
M10 festebolt.

Total lengde: 90mm  
Gjengeparti: 45mm

# TILBEHØR BØYLEHÅNDTAK

## BFS Bolt M10 x 130mm



Art. nr. 100190  
Festebolt for bøylehåndtak.  
M10 festebolt.  
Total lengde: 130mm  
Gjengeparti: 85mm

## BFS Skiver



Art.nr. 100225  
Art.nr. 100189  
Art.nr. 100191  
Produkt navn  
Skiver med gummiring til  
bøylehåndtak. 2 par i pakken.

## BFS Settskruer



Art.nr. 100242  
Art.nr. 100243  
Produkt navn  
Settskrue 25mm  
Settskrue 32mm  
Settskrue til bøylehåndtak.  
Brukes for å feste bolten til  
bøylehåndtaket.

# DØRSTOPPERE



**BFS DS 003 Hvit**



**Art. nr. 100033**

Liten og enkel dørstopper formet som en halvkule. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 45mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 003 Grå**



**Art. nr. 100108**

Liten og enkel dørstopper formet som en halvkule. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 45mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 003 Svart**



**Art. nr. 100469**

Liten og enkel dørstopper formet som en halvkule. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 45mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 004 Hvit**



**Art. nr. 100366**

Liten og enkel dørstopper formet som en lav sylinder med flat topp. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 45mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 004 Grå**



**Art. nr. 100365**

Liten og enkel dørstopper formet som en lav sylinder med flat topp. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 45mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 004 Svart**



**Art. nr. 100738**

Liten og enkel dørstopper formet som en lav sylinder med flat topp. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 45mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 12006**



**Art. nr. 100564**

Dørstopper formet som en sylinder med gummihode på toppen. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 19mm, H: 75mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 12007**



**Art. nr. 100417**

Dørstopper formet som en sylinder med gummihode på toppen. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 22mm, H: 50mm
- Festeskruer følger med

# DØRSTOPPERE



**BFS DS 12008**



**Art. nr. 100418**

Dørstopper formet som en sylinder med gummihode på toppen. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 22mm, H: 75mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 12014**



**Art. nr. 100576**

Dørstopper formet som en sylinder med gummihode på toppen. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 19mm, H: 100mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 12015**



**Art. nr. 100542**

Dørstopper formet som en sylinder med gummihode på toppen. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 19mm, H: 120mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 12016**



**Art. nr. 100468**

Dørstopper formet som en sylinder med gummihode på toppen. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 19mm, H: 150mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 12018**



**Art. nr. 100708**

Dørstopper formet som en sylinder med gummihode på toppen. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 22mm, H: 100mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 12020**



**Art. nr. 100758**

Dørstopper formet som en sylinder med gummihode på toppen. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 22mm, H: 75mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 12024**



**Art. nr. 100545**

Dørstopper formet som en halvkule også kjent som "padde". Dørstopperen festes på gulvet.

- Ø: 43mm, H: 24mm
- Festeskruer og pigg til gulv følger med

**BFS DS 12033**



**Art. nr. 100692**

Dørstopper formet som en liten sylinder med skruerull i midten. Festes på vegg der dørvrider eller bøylehåndtak treffer.

- Ø: 18mm, H: 9mm
- Festeskruer følger med
- 5 stk. i pose

# DØRSTOPPERE



**BFS DS 020-75**



**Art. nr. 100117**

Dørstopper formet som en halvkule også kjent som "padde". Dørstopperen festes på gulvet.

- Ø: 79mm, H: 29mm
- Festeskruer følger med

**BFS DS 020-75  
(Kun gummi)**



**Art. nr. 100510**

Reservedel til DS 020-75.  
Gummikloss som sitter på siden av DS 020-75.

**BFS DS 008**



**Art. nr. 100047**

Dørstopper formet som en sylinder med gummihode på toppen. Dørstopperen festes på vegg.

- Ø: 54mm, H: 85mm
- Festeskruer følger med

# LÅSKASSER

## BFS Låskasse 13001 (Vendbar)



Art. nr. 100276

Falle/reilelås som oftest brukes på lette innvendige dører.

Slagretningen kan endres ved å trekke fallen ut og vri den 180°. Låsen betjenes med medfølgende nøkkel.

Tilsvarende TV 2014 låskasse.

## BFS Låskasse 13003 (Vendbar)



Art. nr. 100277

Falle/reilelås som oftest brukes på lette innvendige dører.

Slagretningen kan endres ved å trekke fallen ut og vri den 180°. Låsen betjenes ved å montere sylindere og/eller knappevrider.

Tilsvarende TV 2016 låskasse.

## BFS Låskasse 13005 (Høyre)



Art. nr. 100321

Falle/reilelås som kan brukes på inner- og ytterdører til kontor og industri.

Låsen betjenes ved å montere sylindere og/eller knappevrider.

Tilsvarende TV 565 låskasse.

## BFS Låskasse 13006 (Venstre)



Art. nr. 100322

Falle/reilelås som kan brukes på inner- og ytterdører til kontor og industri.

Låsen betjenes ved å montere sylindere og/eller knappevrider.

Tilsvarende TV 565 låskasse.

## BFS Låskasse 13007 (Høyre)



Art. nr. 100323

Falle/reilelås som kan brukes på inner- og ytterdører til kontor og industri.

Låsen betjenes ved å montere sylindere og/eller knappevrider. Reilen sperres ved 360° dreining.

Tilsvarende TV 8765 låskasse.

## BFS Låskasse 13008 (Venstre)



Art. nr. 100324

Falle/reilelås som kan brukes på inner- og ytterdører til kontor og industri.

Låsen betjenes ved å montere sylindere og/eller knappevrider. Reilen sperres ved 360° dreining.

Tilsvarende TV 8765 låskasse.

## BFS Låskasse 13014 (Høyre)



Art. nr. 100486

To-fallelås som oftest brukes sammen med elektriske sluttstykker. Sylindere betjenes ved å montere sylindere og/eller knappevrider. Kan settes i åpen posisjon med oppstillerknappen.

Tilsvarende TV 560 låskasse.

## BFS Låskasse 13015 (Venstre)



Art. nr. 100487

To-fallelås som oftest brukes sammen med elektriske sluttstykker. Sylindere betjenes ved å montere sylindere og/eller knappevrider. Kan settes i åpen posisjon med oppstillerknappen.

Tilsvarende TV 560 låskasse.



# LÅSKASSER

**BFS Låskasse 13014  
Blind (Høyre)**



**Art. nr. 100613**

To-fallelås som oftest brukes sammen med elektriske sluttstykker.

Sylinderfallen betjenes ved å montere sylinder og/eller knappevrider.

Uten oppstillerknapp.

Tilsvarende TV 560 låskasse.

**BFS Låskasse 13015  
Blind (Venstre)**



**Art. nr. 100614**

To-fallelås som oftest brukes sammen med elektriske sluttstykker.

Sylinderfallen betjenes ved å montere sylinder og/eller knappevrider.

Uten oppstillerknapp.

Tilsvarende TV 560 låskasse.

**BFS Låskasse 13075  
(Vendbar)**



**Art. nr. 100330**

Falle/reilelås som kan brukes på inner- og ytterdører til kontor og industri.

Låsen betjenes ved å montere sylinder og/eller knappevrider. Slagretningen endres med knapp.

Erstatningslås for:  
245/250/Rex 48

**BFS Låskasse 13107**



**Art. nr. 100328**

Reilelås som kan brukes på inner- og ytterdører til kontor og industri.

Reilen betjenes ved å montere sylinder og/eller knappevrider. Reilen sperres ved 360° dreining.

Tilsvarende TV 8788 låskasse.

# SKRUER OG FESTEMIDLER

## BFS K 4 (Kappeskruer) og BFS Hylse 4mm



| Produktnavn        | Art.nr. |
|--------------------|---------|
| Hylse 4mm          | 100183  |
| Hylse 4mm (blind)  | 100612  |
| K 4 x 55mm         | 100172  |
| K 4 x 73mm         | 100173  |
| K 4 x 100mm Chrome | 100220  |
| K 4 x 100mm Brass  | 100221  |

Kappbare skruer som brukes til å feste rundskilt.

## BFS K 5 (Kappeskruer) og BFS Hylse 5mm



| Produktnavn                         | Art.nr. |
|-------------------------------------|---------|
| Hylse 5mm (blind)                   | 100184  |
| K 5 x 55mm                          | 100175  |
| K 5 x 65mm                          | 100625  |
| <i>(K 5 x 65mm er ikke kappbar)</i> |         |
| K 5 x 90mm                          | 100176  |
| K 5 x 120mm                         | 100701  |

Kappbare skruer som brukes til å feste langskilt og sylinderskilt.

## BFS M 4 (Monteringsskruer)



| Produktnavn     | Art.nr. |
|-----------------|---------|
| M 4 x 20mm (A4) | 100180  |
| M 4 x 20mm (A2) | 100702  |
| M 4 x 25mm      | 100181  |

20mm skruene brukes til å feste langskilt der det ikke skal være gjennomgående hull i døren.

25mm skruen brukes til å feste rundskilt der det ikke skal være gjennomgående hull i døren.

## BFS S 5 (Sylinderskruer)



| Produktnavn | Art.nr. |
|-------------|---------|
| S 5 x 45mm  | 100177  |
| S 5 x 55mm  | 100178  |
| S 5 x 65mm  | 100222  |
| S 5 x 70mm  | 100223  |

Brukes til å feste sylindere og knappeskrudere.

## BFS SK 5 (Sylinderskappeskruer)



| Produktnavn  | Art.nr. |
|--------------|---------|
| SK 5 x 90mm  | 100179  |
| SK 5 x 125mm | 100593  |
| SK 5 x 135mm | 100611  |

Brukes til å feste sylindere og knappeskrudere. Disse sylinderskruene er kappbare.

## BFS Plasthylser



| Produktnavn           | Art.nr. |
|-----------------------|---------|
| Plasthylse 6,5 x 39mm | 100275  |
| Plasthylse 6,5 x 65mm | 100274  |

Brukes for å veilede skiltskruen. 4mm hylsen tres i mellom skruehullet på rundskiltet, deretter settes plasthylsen på 4mm hylsen som så tres i mellom låskassen.



*...fra idé til produkt,  
vår felles mulighet.*

## **SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER**

### **1. Generelt**

Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle leveringsbetingelser får ikke anvendelse med mindre BFS AS skriftlig har godkjent disse.

### **2. Tilbud og salg**

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som BFS AS representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet, f.eks. ved tilbudsbrief eller ordrebekreftelse. Tilbud gis med forbehold om vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer har funnet sted frem til leveringstidspunktet, har BFS AS rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder og det tas derfor forbehold om endringer av disse, dersom en delbestilling skulle bli aktuelt. Ordrebekreftelsen anses som vedtatt av kjøper, så fremt det ikke straks eller senest innen tre (3) arbeidsdager etter mottak av denne er fremsatt skriftlig innsigelse. Så fremt intet annet er angitt i et tilbud, er alle priser eks. mva., emballasje, FCA (free carrier) 3243 Kodal.

### **3. Kvantum**

Omfatter tilbudet, bestillingen eller avtalen en leveranse av varer som ikke er lagerført hos BFS AS og/eller er produsert etter kjøpers oppfordring, såkalt specikjøp, forbeholder BFS AS seg retten til å levere inntil 10 % mer eller mindre enn det som er angitt i ordrebekreftelsen eller bestillingen.

### **4. Leveringstid**

Leveringstiden på lagerførte produkter er normalt omgående. Avvikler vil dog kunne forekomme dersom den bestilte mengde er av en spesiell karakter, eller at mellom salg har funnet sted slik at BFS AS må få varen levert fra sin leverandør før levering kan skje. Leveringstiden på ikke lagerførte produkter, er hvis disse er angitt i tilbud, ordrebekreftelse eller leveringsavtale, å anse som veiledende.

Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives forhold som nevnt i punkt 9, kan kjøperen kreve en konvensjonalbot på 0,5 % for hver hel ukes forsinkelse, maksimalt 7,5 % regnet av kjøpesummen for den forsinkede del av leveransen. Har kjøperen krav på maksimal konvensjonalbot, kan han gi BFS AS en siste frist på minimum 1 uke til å foreta levering.

Dersom denne fristen ikke overholdes av BFS AS, kan kjøperen heve den forsinkede del av leveransen og kreve erstatning på maksimalt 7,5 % av kjøpesummen for den forsinkede del av leveransen for tap som ikke dekkes av konvensjonalbot som nevnt i foregående avsnitt.

Bortsett fra konvensjonalbot og hevning med begrenset erstatning i henhold til foregående avsnitt, er ethvert krav fra kjøper i anledning BFS AS' forsinkelse(r) utelukket.

### **5. Betalingsbetingelser**

Betalingsbetingelsene er å regne pr. 20 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrider betalingsfristen, har BFS AS krav på lovens morarente. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis BFS AS forlanger dette.

### **6. Salgspant**

BFS AS forbeholder seg salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt iht. pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22.

### **7. Reklamasjon**

Feil eller mangler ved leverte varer må reklameres uten ubegrunnet opphold og senest 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

### **8. BFS AS' ansvar for feil og mangler**

Feil eller mangler som foreligger på leveringstidspunktet og som reklameres i henhold til punkt 7 innen ett år etter levering, er BFS AS forpliktet til å avhjelpe. BFS AS avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. BFS AS har intet ansvar for feil eller mangler utover dette. BFS AS er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser.

### **9. Leveringshindringer og force majeure**

Hvis det etter at et tilbud er angitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntreffer forhold som hindrer BFS AS i oppfyllelse av det som er nevnt, er BFS AS uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare.

Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

# WWW.BFS.AS



**25 år • 2024**

Beslag Fabrikkering Service

- ***Vårt høye servicenivå og raske leveringer gir oss fornøyde kunder.***
- ***Vi har markedets tøffeste garanti, 100% fornøydgaranti på alle våre varer.***

**BFS AS, Sagmyra 3, 3243 KODAL**

**Tlf. 33 44 03 40, epost: [post@bfs.as](mailto:post@bfs.as)**